



# LUMENUS



линейный светодиодный светильник  
для архитектурного и декоративного освещения

производитель - Россия, г. Новосибирск



Неполярное питание  
экономия времени монтажа

Стабилизатор тока  
защита от скачков напряжения эл.сети


Защита от пыли и влаги IP67  
оптически прозрачный двухкомпонентный каучук

Алюминиевый корпус и электронная плата  
обеспечение номинальной температуры работы светильника

Магистральное соединение  
быстрый монтаж

Различный способ крепления

Цветовые решения  
по RAL

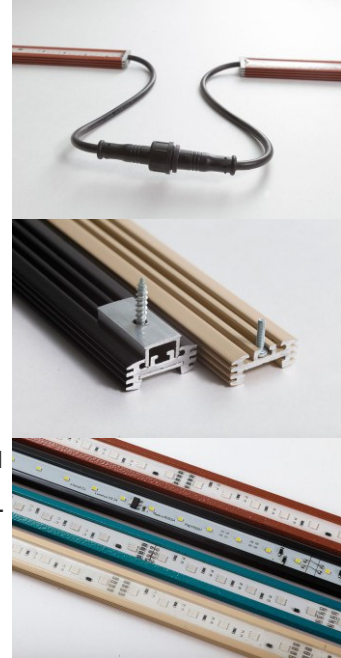

Длина - 100...2000мм (кратно 100мм), ширина - 20мм, высота - 8 мм

Защита от перепадов тока и напряжения

Напряжение питания - DC24V (или DC48V по заданию заказчика)

Потребляемая мощность - 15 Вт/метр (или по заданию заказчика от 1..15Вт/метр)

Рабочая температура окружающей среды - от -60°C до +60°C

Цвет свечения:

C - Cool White  
N - Neutral White  
W - Warm White  
R - Red  
Amb - Amber  
G - Green  
B - Blue

→ одноцветный диммируемый светильник (ШИМ протокол)

FPWM - диммируемый многоцветный светильник (ШИМ протокол)



DMX - управление DMX512

Корпус - экструдированный алюминий. Цвет корпуса - по RAL

Срок гарантии - 5 лет

Срок службы - 100 000 часов

Изготовитель - Россия, г. Новосибирск

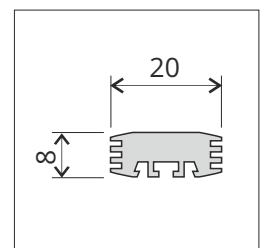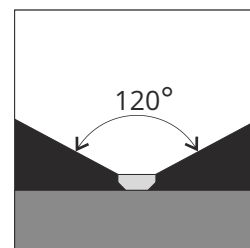

г. Новосибирск  
[www.perspektivasveta.ru](http://www.perspektivasveta.ru)  
т.ф. (383) 218-82-67

**ПЕРСПЕКТИВА СВЕТА**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ